


技术要求:
1、未注尺寸公差按GB/T 1804-m及GB/T 1184-H

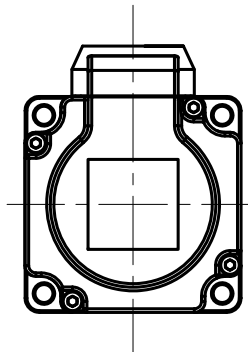


额定电压	220	V AC
额定功率	0.2	KW
额定转矩	0.64	N.m
最大转矩	1.92	N.m
额定转速	3000	rpm
最大转速	6000	rpm
额定电流	2.1	A
最大电流	6.3	A
线反电势常数	22.0	V/krpm
线电阻	4.03	Ω
线电感	9.35	mH
转动惯量	0.16	$\times 10^{-4}$ kg.m ²
转矩系数	0.304	N.m/A
极对数	5	对
编码器	尼康单圈17位绝对值	
电机绝缘等级	Class F	
电机防护等级	IP65	

B: 编码接插件定义									
位号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
信号	\	\	屏蔽	SD+	SD-	\	5V	GND	\


A: 动力接插件定义				
位号	1	3	2	4
信号	U	V	W	PE

C: 抱闸接插件定义		
位号	1	2
信号	DC24V	


C: 抱闸接插件



A: 动力接插件



B: 编码接插件



杭州之山智控技术有限公司
Hangzhou ZhiShan Control Technology Co.,LTD

设计		名称	S系列60-200W	
审核		型号	60SES-A2013060K1B	
批准		版本: A0	页码: 1-1	